



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



Veröffentlichungsnummer: **0 682 321 A2**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

EV850817258

21 Anmeldenummer: 95107090.3

51 Int. Cl.⁵ G06K 19/077

22 Anmeldetag: 10.05.95

30 Priorität: 11.05.94 DE 4416697

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:
15.11.95 Patentblatt 95/46

84 Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LI LU MC
NL PT SE

71 Anmelder: Giesecke & Devrient GmbH
Prinzregentenstrasse 159
D-81677 München (DE)

72 Erfinder: Haghiri-Tehrani, Yahya
Winzererstrasse 98
D-80797 München (DE)

74 Vertreter: Klunker, Schmitt-Nilson, Hirsch
Winzererstrasse 106
D-80797 München (DE)

54 Datenträger mit integriertem Schaltkreis.

57 Die Erfindung betrifft einen Datenträger umfassend einen Kartenkörper, einen integrierten Schaltkreis, der elektrisch leitend über Kontaktelemente mit wenigstens einer Spule verbunden ist, die der Energieversorgung und/oder dem Datenaustausch des integrierten Schaltkreises mit externen Geräten dient. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß der integrierte Schaltkreis und die Kontaktelemente ein an sich bekanntes separates Modul bilden und die Spule auf einem in an sich bekannter Weise aus einer oder mehreren Schichten aufgebauten Kartenkörper angeordnet ist. Vorzugsweise ist die Spule als Flachspule ausgebildet.

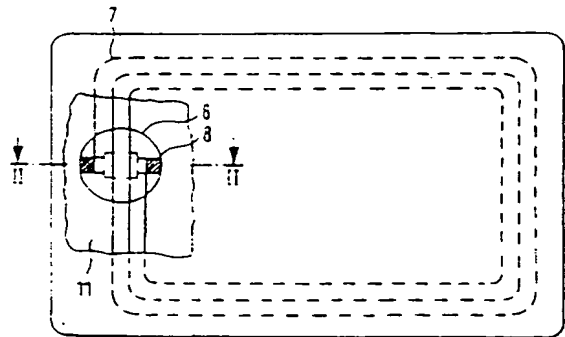


FIG. 1

EP 0 682 321 A2

Die Erfindung betrifft einen Datenträger gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung eines Datenträgers.

Datenträger mit integrierten Schaltkreisen werden in Form von Kreditkarten, Bankkarten, Barzahlungskarten und dergleichen in den verschiedensten Dienstleistungssektoren, beispielsweise im bargeldlosen Zahlungsverkehr oder im innerbetrieblichen Bereich, als Zugangsberechtigung eingesetzt. Bei einem Großteil dieser Datenträger erfolgt die Energieversorgung und/oder der Datenaustausch mit externen Geräten berührend über die äußeren Kontaktflächen eines elektronischen Moduls. Da bei diesen Datenträgern nach dem Stand der Technik die Kontaktflächen zum Anschluß der Datenträger an eine Lese/Schreibeinrichtung freiliegen, besteht die Gefahr einer Verschmutzung der Kontaktflächen, wodurch in Folge einer schlechten Kontaktierung eine fehlerhafte Datenübertragung zwischen dem Datenträger und der betreffenden Lese/Schreibeinrichtung des Terminals auftreten kann. Unabhängig davon kann eine fehlerhafte Datenübertragung auch aufgrund einer fehlerhaften Positionierung der Kontaktflächen in der Lese/Schreibeinrichtung des Terminals auftreten. Zur Vermeidung der o.g. Nachteile sind aus dem Stand der Technik bereits Datenträger mit kontaktloser, z. B. induktiver Kopplung, bekannt.

Aus der EP-A1 0 376 062 ist z. B. ein elektronisches Modul und ein Verfahren zur Herstellung des Moduls bekannt. Das bekannte Modul beinhaltet einen isolierenden Trägerfilm, einen Chip mit integriertem Schaltkreis, der wenigstens zwei Verbindungsanschlüsse aufweist und auf dem Trägerfilm angeordnet ist. Auf der gleichen Seite des Trägerfilms des Moduls ist eine Spule angeordnet. Die Spule, welche Bestandteil des Moduls ist, ermöglicht hierbei die induktive Kopplung zwischen dem Modul und einem externen Gerät. Die Spule ist als ringförmige, drahtgewickelte Spule ausgeführt, die einen Raum umgibt, in dem der Chip und die die Anschlüsse des Chips mit den Anschlüssen der Spule elektrisch leitend verbindenden Elemente komplett untergebracht sind und der anschließend mit einer elektrisch isolierenden und gehärteten klebenden Masse gefüllt ist. Das bekannte Modul wird nach seiner Fertigstellung dann in eine Karte eingebaut, wobei die Spule einen wirksamen Schutz des Chips und der elektrisch leitenden Verbindungselemente gegen Spannungen, denen diese Karte beim Gebrauch ausgesetzt ist, gewährleistet.

Durch die Anordnung der Spule auf dem Modul ist zwar einerseits ein guter Schutz für den Chip erreicht, andererseits bringt es dieser spezielle Aufbau eines Moduls mit sich, daß zur Herstellung eines Datenträgers mit kontaktloser Kopplung spe-

ziell aufgebaute Module verwendet werden müssen. Dies hat den Nachteil, daß zur Fertigung der Module ein spezielles Verfahren benötigt wird bzw. spezielle Werkzeuge bereitgestellt werden müssen. Darüber hinaus können bedingt durch die spezielle Fertigung dieser Module herkömmliche, d. h. Module ohne Spule für die Herstellung eines Datenträgers mit kontaktloser Kopplung nicht verwendet werden. Schließlich können bei kleinen Auflagen von Datenträgern mit kontaktloser Kopplung mit einem speziell hergestellten Modul hohe Kosten entstehen, da dieses gesondert gefertigt werden muß. Dies alles bedeutet, daß durch diese speziellen Module die Flexibilität bei der Herstellung von Datenträgern mit kontaktloser Kopplung beeinträchtigt ist.

Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrunde, einen Datenträger mit kontaktloser Kopplung vorzuschlagen, der einfacher herstellbar ist.

Die Aufgabe wird durch die in den nebengeordneten Ansprüchen angegebenen Merkmale gelöst.

Der Grundgedanke der Erfindung besteht in der Entkopplung von Modul und Spule, wobei das Modul in an sich bekannter Weise separat hergestellt werden kann und die Spule unabhängig von dem Modul gefertigt und auf einer Schicht des Kartenkörpers aufgebracht wird.

Die Spule kann beispielsweise auf einer Deckschicht oder auf einer inneren Schicht eines mehrschichtig aufgebauten Kartenkörpers oder auf einem spritzgegossenen Kartenkörperteil angeordnet werden. Die Spule kann z. B. drahtgewickelt oder auch als elektrisch leitende Schicht im Siebdruckverfahren z. B. mittels eines elektrisch leitenden Klebers auf die Kartenkörperschicht aufgedruckt werden. Die Spule kann auch alternativ aus einer Metallfolie gestanzt oder aus einer elektrisch leitend beschichteten Kunststoffolie geätzt und auf die Kartenkörperschicht aufgeklebt werden. Weiter ist es auch möglich, daß die Spule in Form einer elektrisch leitenden Schicht im Heißprägeverfahren in die Kartenkörperschicht geprägt wird. Vorzugsweise ist die Spule als Flachspule ausgebildet, wobei die Anschlüsse der Spule und die Kontaktelemente des Moduls bezüglich der Lage und Position im Kartenkörper in bezug aufeinander normiert sind, beispielsweise einander direkt gegenüber angeordnet sind, wodurch eine einfache elektrisch leitende Verbindung zwischen den Anschlüssen der Spule und denen des Moduls hergestellt werden kann. Dies kann beispielsweise mit Hilfe eines elektrisch leitenden Klebers oder auch mittels Löten oder anderer gängiger Techniken, die dem Fachmann bekannt sind, erfolgen. Abschließend sei bemerkt, daß das Modul auch als Hybridmodul ausgeführt sein kann, das zusätzlich äußere Kontaktflächen zur berührenden Kopplung mit externen

Geräten aufweist.

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile bestehen insbesondere darin, daß die in herkömmlicher Weise hergestellten Module, d. h. Module ohne Spulen, verwendbar sind, wodurch die Herstellung von Datenträgern mit kontaktloser Kopplung flexibler gestaltet werden kann. Dadurch ist keine nennenswerte Änderung bei der bisherigen Modulherstellung notwendig, so daß keine speziellen neuen Werkzeuge und auch kein neues Verfahren zur Herstellung der Module benötigt wird. Darüber hinaus ermöglicht die Erfindung aufgrund der Anordnung der Spule auf einer Kartenkörperschicht auch eine hohe Flexibilität bei der Auslegung der Spule, beispielsweise hinsichtlich der benötigten Induktivität, z. B. bei der Windungszahl, bei der aktiven Spulenfläche bzw. dem Drahtdurchmesser etc. und auch eine hohe Flexibilität bei der Auswahl der Technik, in der die Spule auf der Kartenkörperschicht realisiert wird. Darüber hinaus ermöglicht die Erfindung eine einfache Verbindung des Moduls mit der Spule, insbesondere dann, wenn die Spulenanschlüsse und die Kontaktelemente des Moduls, die mit den Spulenanschlüssen elektrisch verbunden werden, hinsichtlich der Lage und Position im Kartenkörper standardisiert sind. Auch kann der Aufbau des Moduls bis auf die Lage und Position der Kontaktelemente frei gewählt werden, so können beispielsweise die Kontaktelemente des Moduls aus einem elektrisch leitend beschichteten Trägerfilm oder in der Leadframe-Technik aus einem Metallband durch entsprechendes Stanzen erhalten werden. Der integrierte Schaltkreis kann hierbei z. B. mit Hilfe eines Klebers auf einem zentralen Bereich des gestanzten Leiterraumens aufgeklebt werden. Die elektrisch leitende Verbindung des integrierten Schaltkreises mit den Kontaktelementen des Moduls kann z. B. in bekannter Weise per wire-bonding- oder in der sogenannten TAB-Technik erfolgen. Diese Techniken und die in diesem Zusammenhang unterschiedlichen Ausgestaltungen der Module sind dem Fachmann geläufig.

Weitere Eigenschaften und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung verschiedener Ausführungsbeispiele, die anhand der Zeichnungen näher erläutert sind.

Weitere Ausführungsformen und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen sowie den Zeichnungen. Darin zeigen:

Fig. 1 einen Datenträger in der Aufsicht, wobei das Modul und ein Teil der Spule als Ausschnitt ohne obere Deckschicht dargestellt sind,

Fig. 2 den Ausschnitt des Datenträgers gemäß Fig. 1 in einer Schnittdarstellung,

Fig. 3 die Aufsicht auf ein weiteres Ausführungsbeispiel eines Datenträgers, wo-

bei das Modul und ein Teil der Spule als Ausschnitt dargestellt sind,

Fig. 4 den Ausschnitt des Datenträgers gemäß Fig. 3 in einer Schnittdarstellung,

Fig. 5 ein weiteres Ausführungsbeispiel mit spritzgegossenem Kartenkörperteil,

Fig. 6 eine Spritzgußform mit eingelegtem Karteninlett,

Fig. 7 ein Hybridmodul und einen Kartenkörperteil mit Spule,

Fig. 8 ein kontaktloses Modul mit zugehörigem Kartenkörperteil und Spule.

Fig. 1 zeigt einen Datenträger 1 umfassend einen Kartenkörper 2 mit einer darauf angeordneten Spule 7, die elektrisch leitend mit einem Modul 6 verbunden ist.

Fig. 2 zeigt vergrößert und nicht maßstabsgetreu einen Querschnitt entlang der in Fig. 1 strichliert eingezeichneten Linie innerhalb des Ausschnitts, der das Modul, einen Teil des Kartenkörpers und der Spule umfaßt. Das Modul 6 umfaßt wenigstens einen integrierten Schaltkreis 4 mit zwei Anschlüssen, die elektrisch leitend mit den Kontaktelementen 5 des Moduls verbunden sind. Das in Fig. 2 gezeigte Modul besteht z. B. aus einem Trägerfilm aus Kapton, der auf einer Seite die Kontaktelemente 5 aufweist. Der Trägerfilm weist in bekannter Weise entsprechend positionierte Fenster zur Aufnahme des integrierten Schaltkreises und zur Hindurchführung der Leiterdrähte vom Schaltkreis zu den Kontaktelementen auf. Zum Schutz vor mechanischen Belastungen können der integrierte Schaltkreis und die Leiterdrähte mit einer Gußmasse vergossen werden. Bei dem hier gezeigten Ausführungsbeispiel eines Moduls sind die Kontaktelemente als elektrisch leitende Beschichtung auf dem Trägerfilm aufgebracht, die dann z. B. per wire-bonding mit den Anschlüssen des integrierten Schaltkreises verbunden werden.

Der in Fig. 2 gezeigte Datenträger wird z. B. in der dem Fachmann geläufigen Laminiertechnik hergestellt, wobei das zuvor separat hergestellte Modul ohne Spule in einen mehrschichtig aufgebauten Kartenkörper einlaminiert wird. Der mehrschichtige Kartenkörper 2 umfaßt jeweils eine obere und untere Deckschicht 10 sowie wenigstens eine innere Kartenschicht 11, die zur Aufnahme des Moduls eine entsprechende Öffnung 3 aufweist. Die Außenflächen der Deckschichten 10 sind in der Regel mit einem Aufdruck versehen. Auf einer der Innenflächen der Deckschichten 10, in diesem Ausführungsbeispiel der oberen Deckschicht, ist eine Spule 7 angeordnet, die mit der Kartenkörperschicht 10 ein Halbzeug bildet. Die Spulenanschlüsse 8 sind derart positioniert, daß sie den Kontaktelementen 5 des Moduls 6 direkt gegenüber angeordnet sind. Dies erlaubt eine einfache elektrisch leitende Verbindung der Kontaktele-

mente mit den Spulenanschlüssen. Die elektrisch leitende Verbindung kann z. B. mit Hilfe eines elektrisch leitenden Klebers erzielt werden. Die Spule 7 kann z. B. auf eine Kartenkörperschicht im Siebdruckverfahren mittels eines elektrisch leitenden Klebers aufgedruckt werden oder in Form einer elektrisch leitenden Beschichtung im Heißprä-
 5 geverfahren auf die Kartenkörperschicht aufgebracht werden. Alternativ hierzu kann die Spule 7 auch aus einer Metallfolie oder einer elektrisch
 10 leitend beschichteten Kunststoffolie ausgestanzt und auf einer Schicht des Kartenkörpers angeordnet werden. Die Spule kann auch als drahtgewickelte fertige Spule ohne Kern, z. B. mit Hilfe eines Klebers, auf der Kartenkörperschicht befestigt wer-
 15 den.

Fig. 3 und 4 zeigen ein weiteres Ausführungs-
 beispiel eines Datenträgers 1. Dieser unterscheidet
 sich von dem in Fig. 2 gezeigten im wesentlichen
 nur dadurch, daß die Spule 7 auf einer inneren
 20 Schicht 11 des Kartenkörpers 2 angeordnet ist. Diese innere Schicht des Kartenkörpers weist
 ebenfalls eine entsprechende Öffnung 3 zur Auf-
 nahme des Moduls 6 auf. Die Kontaktelemente 5
 des Moduls sind bei dieser Ausführungsform vor-
 25 zugsweise gekröpft, dies erlaubt eine einfache
 Realisierung der elektrisch leitenden Verbindung
 mit den Anschlüssen 8 der Spule. Diese Ausfüh-
 rungsform hat den Vorteil, daß die inneren Schich-
 30 ten 11, die das Karteninlett des Datenträgers bil-
 den, unabhängig vom Druckvorgang der Deck-
 schichten 10 des Datenträgers zur Montage von
 Spule und Modul vorbereitet werden können. In
 den bisher beschriebenen Ausführungsbeispielen
 wurde der Datenträger vorzugsweise in der Lami-
 niertechnik hergestellt. Selbstverständlich können
 auch andere Techniken, wie beispielsweise die
 Spritzgußtechnik oder die Montagetechnik, zum
 Einsatz kommen. Diese Techniken sind dem Fach-
 mann geläufig und werden daher in den nachfol-
 genden Ausführungsbeispielen nur kurz erläutert.

Fig. 5 zeigt stark schematisiert das bereits in
 Fig. 2 im Querschnitt dargestellte Halbzeug, wel-
 ches die Kartenkörperschicht 10 mit darauf ange-
 ordneter Spule 7 umfaßt, deren Anschlüsse elek-
 45 trisch leitend mit den Kontaktelementen des Mo-
 duls 6 elektrisch leitend verbunden sind. Dieses
 Halbzeug kann z. B. auch auf einen spritzgegosse-
 nen Kartenkörperteil 12, der mit einer entsprechen-
 50 den Aussparung zur Aufnahme des Moduls verse-
 hen ist, montiert und mit dem Kartenkörperteil in
 bekannter Weise verbunden werden.

Fig. 6 zeigt stark schematisiert das bereits in
 Fig. 4 dargestellte Karteninlett 11 mit einem Modul
 6 und einer Spule 7. Dieses separat hergestellte
 55 Halbzeug kann z. B. auch in der Spritzgußtechnik
 weiterverarbeitet werden. Dazu wird das Kartenin-
 lett mit Modul und Spule in bekannter Weise in

eine Spritzgußform 15 eingeführt und mit einem
 Kunststoffmaterial umspritzt, das dann den Karten-
 körperteil 12 bildet.

Fig. 7 zeigt schematisiert ein spritzgegossenes
 Kartenkörperteil 12 mit einer zweistufigen Ausspa-
 5 rung 3, wobei auf den Schulterbereichen der Aus-
 sparung die Anschlüsse 8 der Spule 7 frei zugäng-
 lich angeordnet sind. Dadurch kann das Modul 6
 beispielsweise in der bekannten Montagetechnik in
 10 einfacher Weise in die Aussparung 3 des Karten-
 körperteils 12 eingebaut werden, wobei die elek-
 trisch leitende Verbindung der Spulenanschlüsse
 mit den Kontaktelementen des Moduls einfach rea-
 lisierbar ist. Anschließend kann beispielsweise mit
 15 Hilfe einer Klebeschicht eine bedruckte Deck-
 schicht 10 mit dem spritzgegossenen Kartenkör-
 perteil 12 verbunden werden.

Fig. 8 zeigt ein Hybridmodul 6, welches zu-
 sätzlich zu der Spule 7 äußere Kontaktflächen 9
 20 aufweist, die der berührenden Energieversorgung
 und/oder dem Datenaustausch dienen. Das Hybrid-
 modul 6 kann ebenfalls in einfacher Weise in der
 bekannten Montagetechnik in eine dafür vorgese-
 hene Aussparung 3 des spritzgegossenen Karten-
 25 körperteils 12 eingebaut werden. Zur Modulmonta-
 ge kann beispielsweise eine Haftklebeschicht oder
 eine thermoaktivierbare Klebeschicht verwendet
 werden. Das in Fig. 7 gezeigte Aufbringen einer
 bedruckten Deckschicht kann hier entfallen, da das
 30 gewünschte Druckbild bereits beim Spritzgießen
 des Kartenkörpers mitberücksichtigt wird. In die-
 sem Fall besteht der Kartenkörper dann nur noch
 aus einer Schicht.

Patentansprüche

1. Datenträger (1), mit einem kartenförmigen Kör-
 35 per (2), bestehend aus einer oder mehreren
 Schichten, einem integrierten Schaltkreis (4)
 sowie wenigstens einer Spule (7), die der
 Energieversorgung und/oder dem Datenaus-
 40 tausch des integrierten Schaltkreises mit exter-
 nen Geräten dient, dadurch gekennzeichnet,
 daß ein an sich bekanntes Modul (6), welches
 den integrierten Schaltkreis (4) und wenigstens
 45 zwei Kontaktelemente (5) aufweist, über die
 genannten Kontaktelemente mit den Anschlüs-
 sen (8) der separat auf einer Schicht des Kar-
 tenkörpers (2) angeordneten Spule (7) elek-
 50 trisch leitend verbunden ist.
2. Datenträger nach Anspruch 1, dadurch ge-
 55 kennzeichnet, daß die Spule (7) auf einer
 Deckschicht (10) oder auf einer inneren
 Schicht (11) des Kartenkörpers (2) oder auf
 einem spritzgegossenen Kartenkörperteil (12)
 angeordnet ist.

3. Datenträger nach Anspruch 2, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Spule (7) als Flachspule ausgebildet ist, die als fertige drahtgewickelte Spule auf einer isolierenden Schicht des Kartenkörpers aufgeklebt oder als elektrisch leitende Schicht auf einer isolierenden Schicht des Kartenkörpers aufgedruckt oder im Heißprägeverfahren in die Kartenkörperschicht geprägt ist oder aus einer Metallfolie oder einer elektrisch leitend beschichteten Kunststoffolie gestanzt und auf einer Schicht des Kartenkörpers angeordnet ist. 5
4. Datenträger nach Anspruch 2, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Spule (7) sich im wesentlichen über die gesamte Fläche des Kartenkörpers (2) erstreckt. 10
5. Datenträger nach Anspruch 1, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Anschlüsse (8) der Spule (7) und die Kontaktelemente (5) des Moduls (6) innerhalb der Ebene des Kartenkörpers (2) einander gegenüber angeordnet sind. 15
6. Datenträger nach Anspruch 5, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Anschlüsse (8) der Spule (7) elektrisch leitend mit den Kontaktelementen (5) des Moduls (6) verklebt sind. 20
7. Datenträger nach Anspruch 1, dadurch **gekennzeichnet**, daß das Modul (6) zusätzlich äußere Kontaktflächen (9) zur berührenden Energieversorgung und/oder zum Datenaustausch mit externen Geräten aufweist. 25
8. Verfahren zur Herstellung eines Datenträgers mit einem ein- oder mehrschichtigen Kartenkörper, einem integrierten Schaltkreis sowie wenigstens einer Spule, die der Energieversorgung und/oder dem Datenaustausch des integrierten Schaltkreises mit externen Geräten dient, dadurch **gekennzeichnet**, daß in an sich bekannter Weise ein Modul hergestellt wird, das den integrierten Schaltkreis und wenigstens zwei Kontaktelemente aufweist und daß separat von der Herstellung des Moduls auf einer Schicht des Kartenkörpers die Spule aufgebracht wird und daß die genannten Kontaktelemente des Moduls positioniert zu den Anschlüssen der Spule angeordnet und mit den Anschlüssen der Spule elektrisch leitend verbunden werden. 30
9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Spule auf eine Kartenkörperschicht im Siebdruckverfahren mittels eines elektrisch leitenden Klebers aufgedruckt oder die Spule aus einer Metallfolie oder einer elektrisch leitend beschichteten Kunststoffolie ausgestanzt und auf die Kartenkörperschicht aufgeklebt wird oder die Spule als elektrisch leitende Schicht im Heißprägeverfahren in die Kartenkörperschicht geprägt wird oder als drahtgewickelte Spule auf die Kartenkörperschicht aufgebracht wird. 35
10. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Anschlüsse der Spule mit den Kontaktelementen des Moduls elektrisch leitend verklebt werden. 40

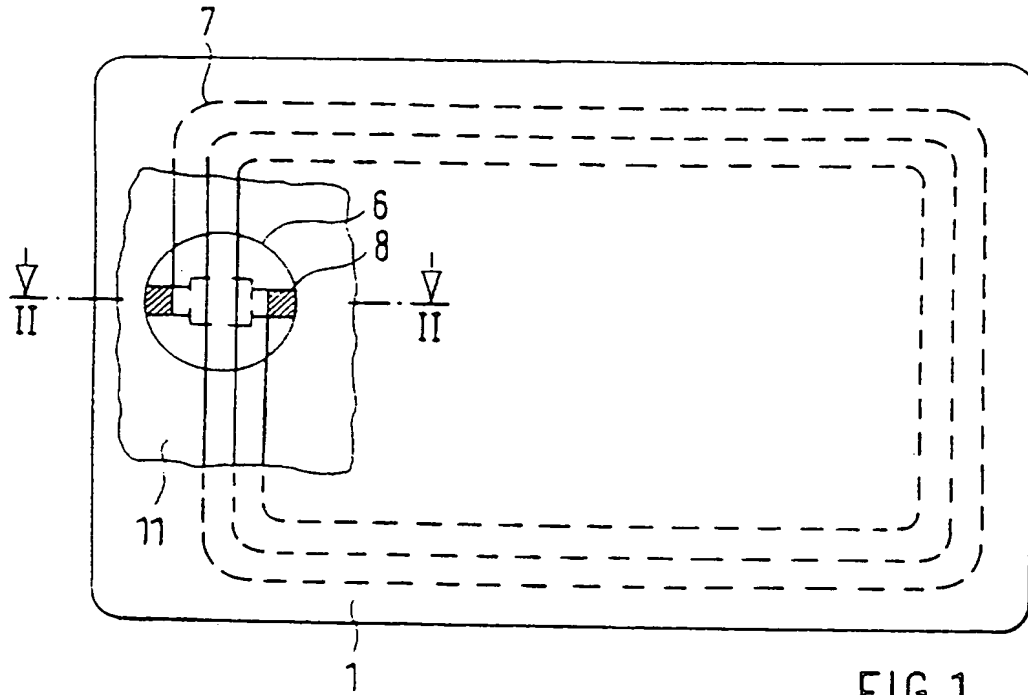


FIG. 1

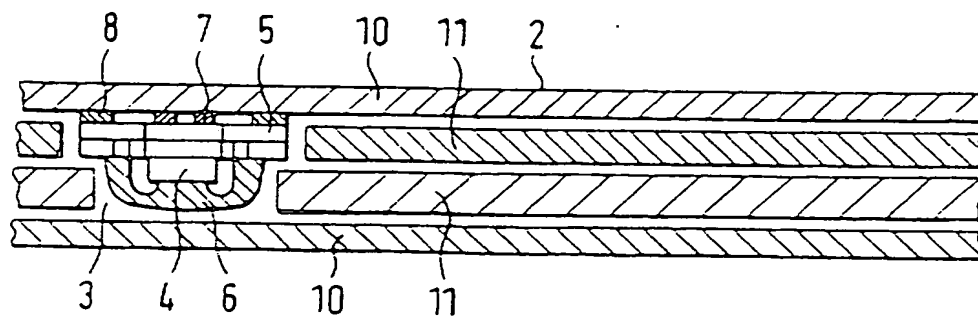
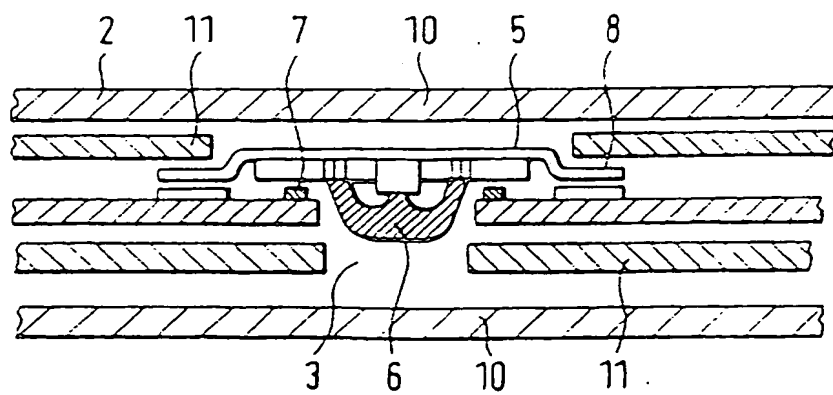
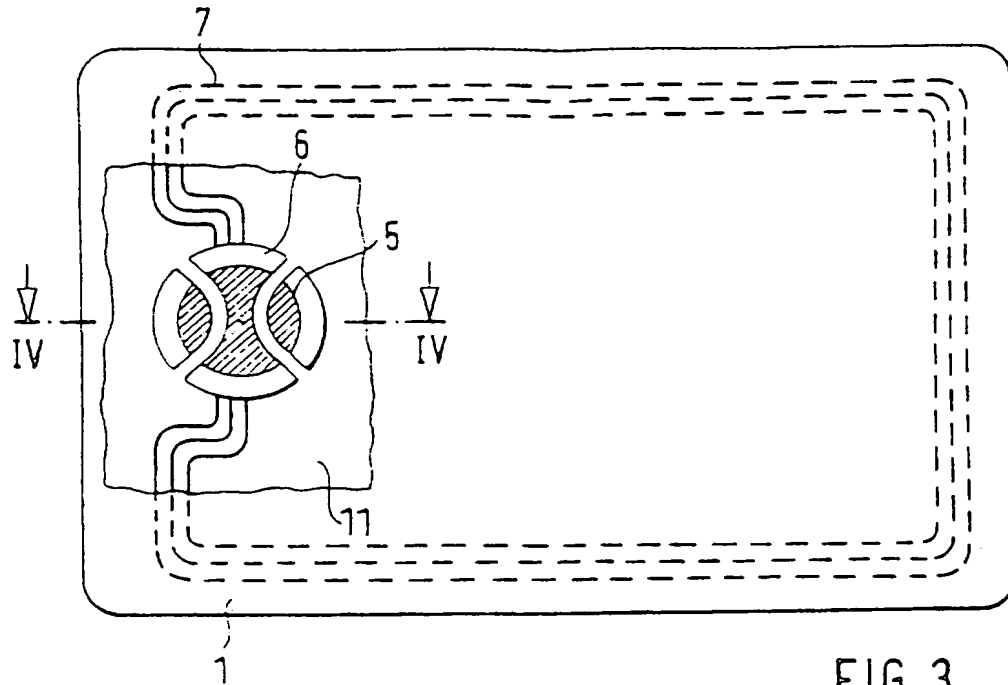


FIG. 2



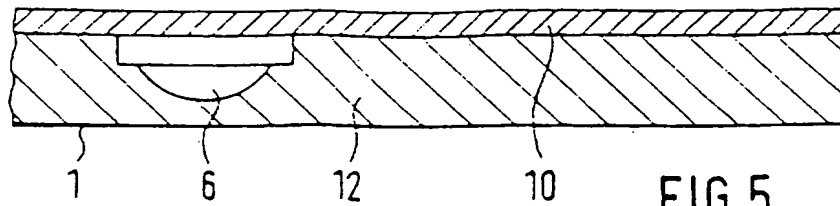


FIG. 5

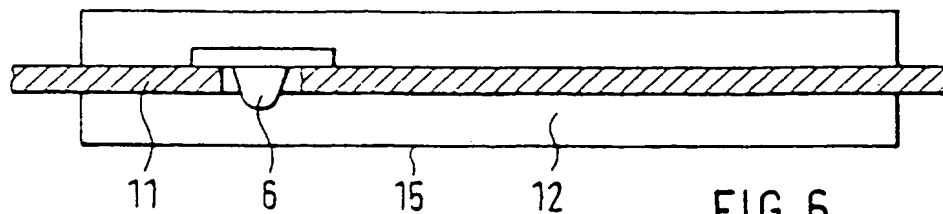


FIG. 6

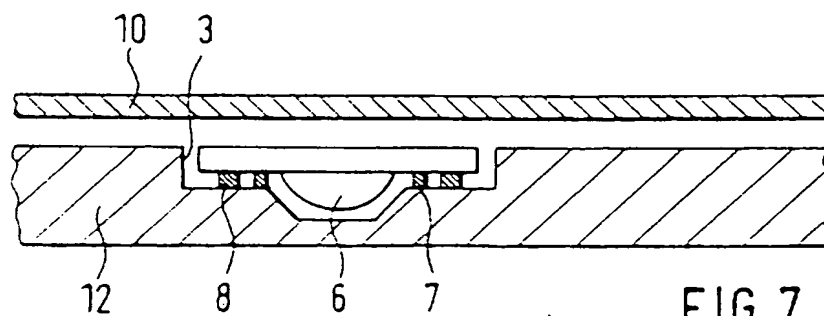


FIG. 7

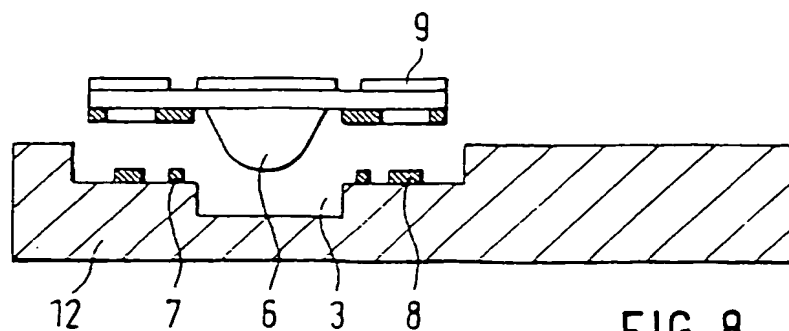


FIG. 8